

Zero Grease Type KSP820

改良型攪拌羽根採用
〈グリース残量低減〉

KSP820-Zタイプ



KSP820
シリーズ



エアー不要、交換ラクラク！
新設計の改良型攪拌羽根で
ペール缶内のグリース残量を大幅減少！

対象製品

- ・ KSP821~827SV
- ・ KSP821~827DV
- ・ KSP822~827SX
- ・ KSP822~827DX

※改良型攪拌羽根付の型式は
末尾に「Z」が付きます。

好評のペール缶直結ポンプに改良版が登場！

- 新設計の攪拌羽根により、ペール缶グリース残量を最大84%削減
- KSP821~827すべてのシリーズに攪拌羽根を採用可能(オプション)
- 主要スペックに変更は無いため、従来品と置き換えが可能
- 簡単な改造で、既設品への取付も可能

【改造点】・油面下限延長タイマーの設定変更

- ・ KSP824~827は、ポンプ部分をシングル吐出型から
ダブル吐出型に交換

※詳しくは弊社営業担当者までお問い合わせください。



広和株式会社

改良型攪拌羽根採用
〈グリース残量低減〉

KSP820-Zタイプ

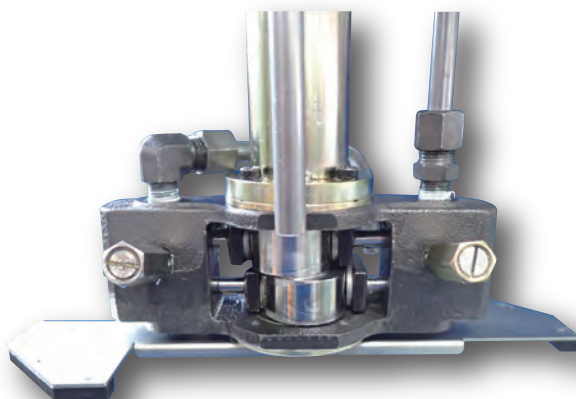
ペール缶直結式グリースポンプKSP820は、独自の攪拌羽根機構を採用することで、ペール缶のグリース残量低減と交換作業を容易にすることを実現しました。

しかし、グリース残量においては「もっと残量を減らしてほしい」との声もいただいております。ご要望に応えるべく、さらに残量低減が可能な改良型の攪拌羽根を開発いたしました。

改良型攪拌羽根の特徴

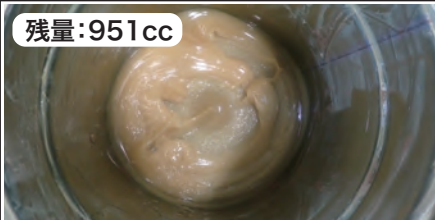
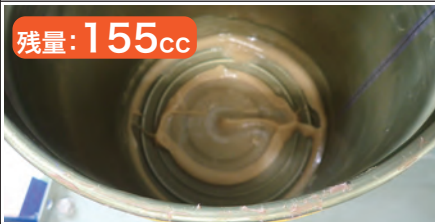


ポンプ部



ただ攪拌するだけではなく
グリースを**かき集める形状**に改良

従来型と改良型の比較

	攪拌羽根 形状	グリース 残量
従来型		
改良型		

従来型
残量
951cc

改良型
残量
155cc

**約84%の
残量低減!!**

※No.0グリース、テストポンプKSP823DX、周囲温度20℃の条件下でエア噛みまでを測定



広和株式会社

本社：〒554-0012 大阪市此花区西九条1丁目3番31号(広和ビル)
TEL (06)6462-7155(代) FAX (06)6468-3298
大阪支店：〒554-0012 大阪市此花区西九条1丁目3番31号(広和ビル)
TEL (06)6462-7151(代) FAX (06)6468-3298
東京支店：〒101-0038 東京都千代田区神田美倉町12番地(MH木屋ビル6階)
TEL (03)3253-3161(代) FAX (03)3253-3166
西日本支店：〒720-0812 広島県福山市霞町1丁目1番24号(福山ビル5階)
TEL (084)923-0347(代) FAX (084)923-5414
市川工場：〒679-2303 兵庫県神崎郡市川町上瀬加474-1
TEL (0790)27-1313(代) FAX (0790)27-1314

代理店