

Portable Pail-Mounted Grease Pump

ポータブルペール缶タイプ
 電動グリースポンプ

KSP821GHシリーズ



ペール缶専用のダイレクト装着タイプ
 電源ケーブル付きで現場間の移動自在
 独自機構の攪拌羽根で残量ムラを抑制

モーター 一体型

KSP821GH-D2

モーター セパレート型

KSP821GHM-D1

ベストセラー『KSP820型』のポータブル機種

- 『KSP820型』の特徴である、攪拌羽根機構をそのまま採用
- モーター駆動のプランジャポンプなので、安定して定量吐出が可能
- 標準でグリースガン(高圧ホース5m)、電源ケーブル(5m)付属
- 標準の『一体型』と、モーターが分離できる『セパレート型』をラインナップ




広和株式会社

KSP821GHシリーズの特徴

KSP821GH-D2 / KSP821GHM-D1 共通

攪拌羽根機構

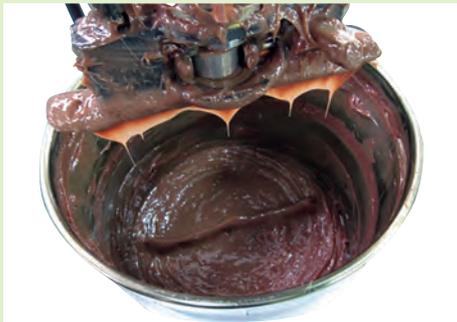

攪拌羽根でグリースの残量ムラを軽減

レバーガンホルダー
(オプション)



レバーガンを清潔に保つ専用ホルダー

KSP821GHM-D1の特徴



セパレート型のKSP821GHM-D1は、モーター部分の取り外しが可能です。

セパレート型ならではの**3**つのメリット

- ① モーター部は流用できるため、コストの軽減につながります。
- ② モーター部だけを持ち運べるので、運搬が容易に行えます。
- ③ ペール缶の交換作業は、モーター部を外すだけで作業が効率的です。

※モーター取り外しの際、取付部に異物が付着しないようにご注意ください。
オプションで、取付部用カバーもご用意しております。

KSP821GHシリーズの仕様

型 式	吐出量 (50/60Hz)	吐出圧力 (Max.)	電 源	質 量	使用グリース
モーター一体型 KSP821GH-D2	113/136 cc/min.	15MPa	AC100V AC200V (単相)	17.5kg	NLGI No.0~1
モーターセパレート型 KSP821GHM-D1				16.4kg (モーターのみ9kg)	

- ・KSP821GHシリーズは屋内仕様となります。
- ・グリースは16kg缶、18kg缶の市販グリースをご使用いただけます。(18kg缶はオプション対応)
- ・付 属 品:レバーガン付き高圧ホース5m、電源ケーブル(ON/OFFスイッチ付き)
- ・オプション品:レバーガンホルダー、トロリー、圧力計、スプレーノズル、モーター取付部カバー(KSP821GHM-D1のみ)※
※詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。



広和株式会社

本 社 : 〒554-0012 大阪市此花区西九条1丁目3番31号(広和ビル)
TEL (06)6462-7155(代) FAX (06)6468-3298
大 阪 支 店 : 〒554-0012 大阪市此花区西九条1丁目3番31号(広和ビル)
TEL (06)6462-7151(代) FAX (06)6468-3298
東 京 支 店 : 〒101-0038 東京都千代田区神田美倉町12番地(MH木屋ビル6階)
TEL (03)3253-3161(代) FAX (03)3253-3166
西日本支店 : 〒720-0812 広島県福山市霞町1丁目1番24号(福山ビル5階)
TEL (084)923-0347(代) FAX (084)923-5414
市 川 工 場 : 〒679-2303 兵庫県神崎郡市川町上瀬加474-1
TEL (0790)27-1313(代) FAX (0790)27-1314

代理店